

KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA OBRA EGITEKO BALDINTZA PLEGUAK

1.- KONTRATUAREN HELBURUA

Plegu honetan oinarrituz egiten den kontratuak, KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA obran azaltzen diren lanak egitea da.
Aurtengo ekitaldian, ibilgailu errepidez gain zenbait garaje sarreretan kokatua dagoen baldosa asfalto inpresoz ordezkaturik izango da.

2.- AURREKARIAK

Beasaingo udalak urtero aurrekontuetan diru kopuru bat aurreikusten du ibilgailuen errepideen mantentze lanak egiteko eta ondorioz herriko barne errepideen egoera ahalik eta hobereena izan dadin.

Kontuan izanik mantentzeko dagoen azalera guztia, eta lanak aurrera eramatea suposatzen duen gastua, beharrezkoa da lehenetasunak ezartzea okerren dauden errepidetan. Honela lehenetxiko da zoladuran arazoak ageri diren guneak, pitzadurak azaltzen badira edo eta azpiegiturak ezartzeagatik kaltetutako errepideak. Aipatutako guztia zaharkituak dauden errepideen gabeziak besterik ez dira.

KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA, ondorengo kaleetan gauzatuko da

1. Mariarats kalea	Ikusi 1 eta 2 planoak
2. Esteban lasa kalea	Ikusi 3 planoak
3. Andra Mari kalea	Ikusi 3 planoak
4. Antzizar kalea	Ikusi 4 planoak
5. Igartetxe 2	Ikusi 3 planoak

Bestalde, eguna joan eguna etorri, mantentze lanak egin behar izana garaje sarreretan baldosa ezarrita dagoen espaloi gunetan, irizpide aldaketa bat hartzea bultzatu du Udaletxea.

Honela, arazoari aurre egiteko baldosa duten garaje sarreretan asfalto inpresotaz ordezkatzeko erabaki da.

KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA, ondorengo garaje sarrerak aldatuko ditu:


Mariarats kalea (3, 2, aparkaleku sarrera eta Murumendi ikastetxearen pasoa)	Ikusi 1 et 2 planoak
Esteban Lasa kalea (3, 5, 2C, 2A)	Ikusi 3 planoak
Andra Mari kalea (9,11,13 y La Salle plataforma)	Ikusi 3 planoak
Joan Iturralde kalea (11, 5, 7)	Ikusi 5 planoak
Erauskin 10	Ikusi 6 planoak
Andre Mari 53	Ikusi 7 planoak
Zaldizurreta (bloque 1,3,5,7 y bloque 11,13,15,17)	Ikusi 8 planoak

3.- Lanak gauzatuko diren planoak eta kokapenak

Mariarats kalea ----- 1planoa

Oharra: Errepidetan lanak

Garaje sarreretan

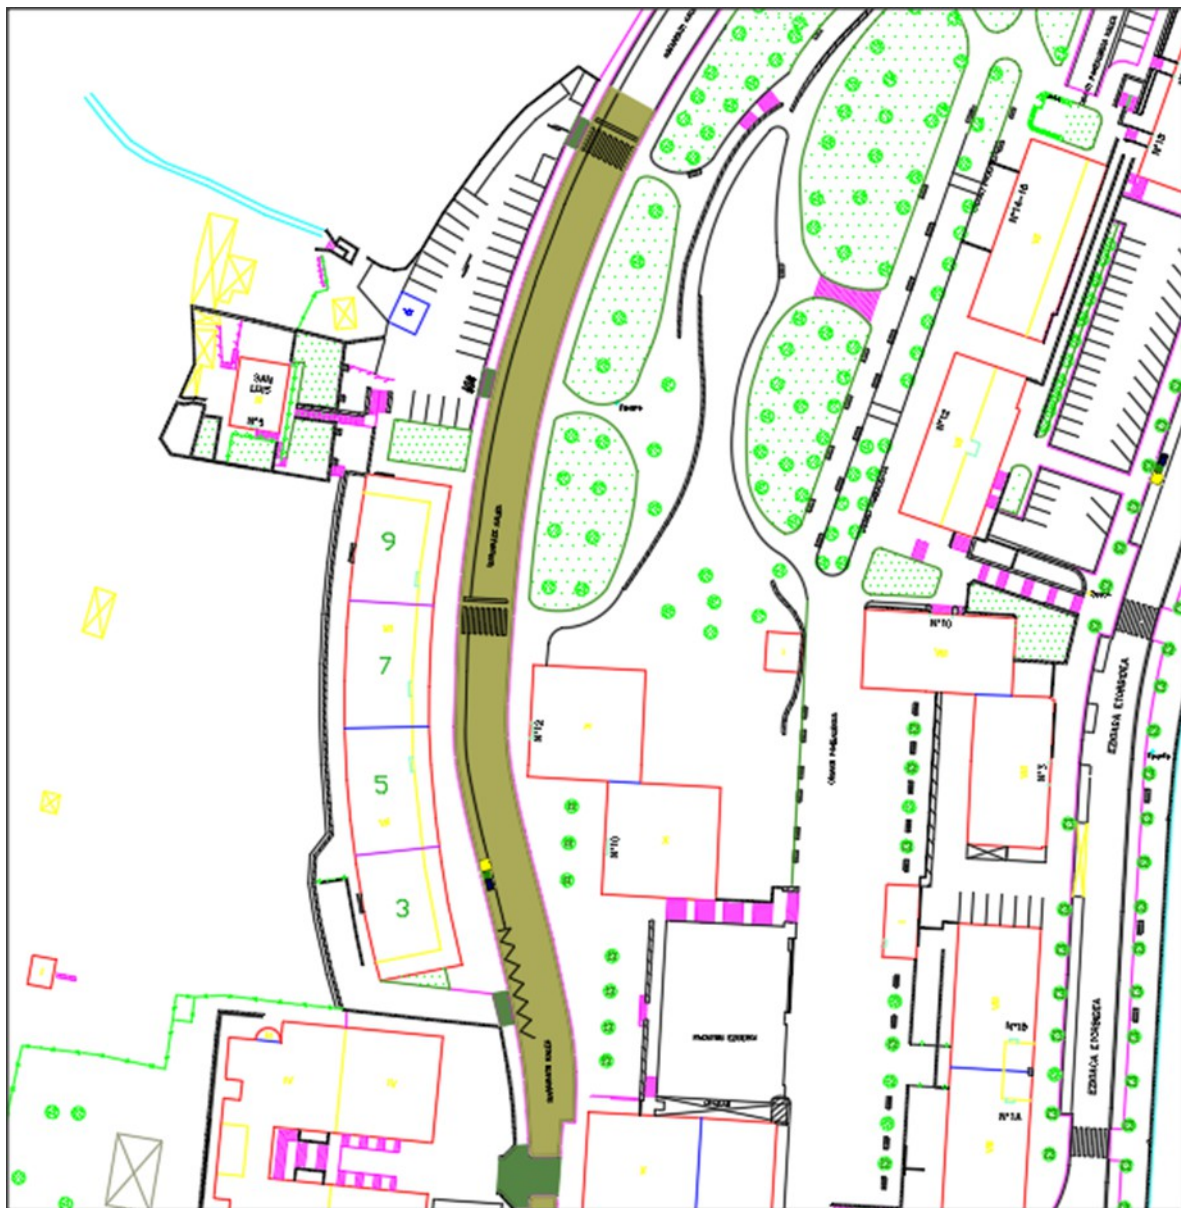

Mariarats kalea ----- 2 planoa

Oharra: Errepidetan lanak

Garaje sarreretan lanak



Esteban Lasa kalea, Andra Mari Kalea, Igartetxe 2 ----- 3 planoa


Oharra: **Errepidetan lanak**

Garaje sarreretan lanak




Antzizar kalea ----- 4 planoa

Oharra: Errepidetan lanak

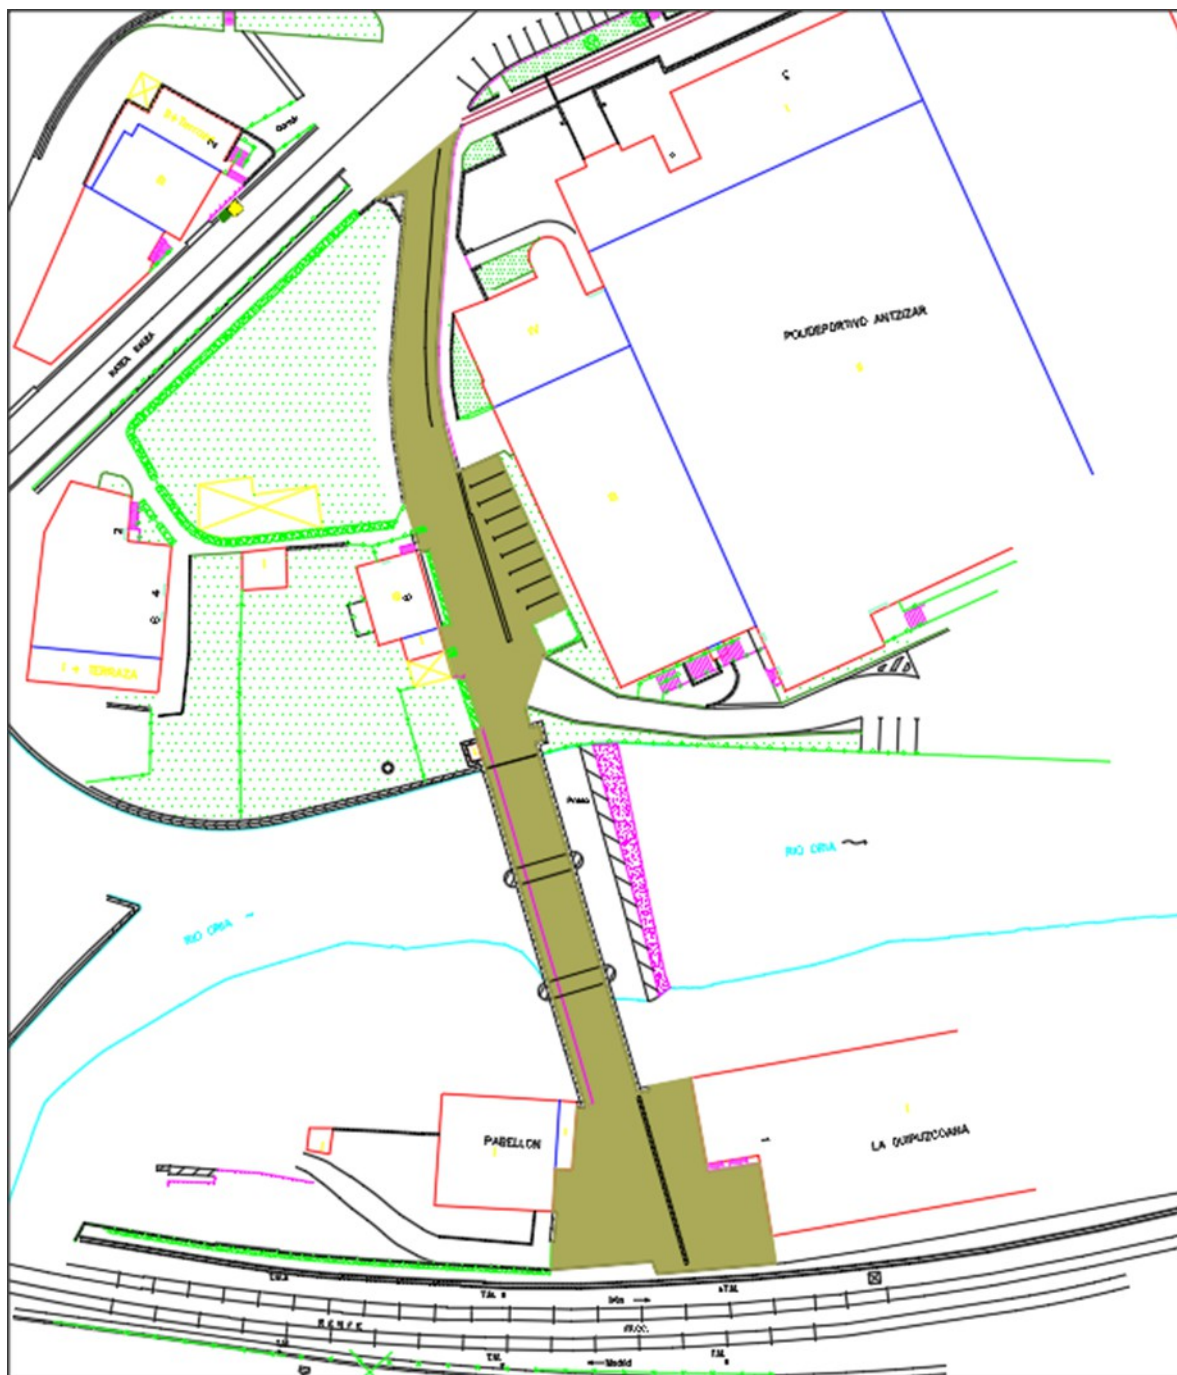

Juan Iturralde 3-5-11 garajeak ----- 5 planoa

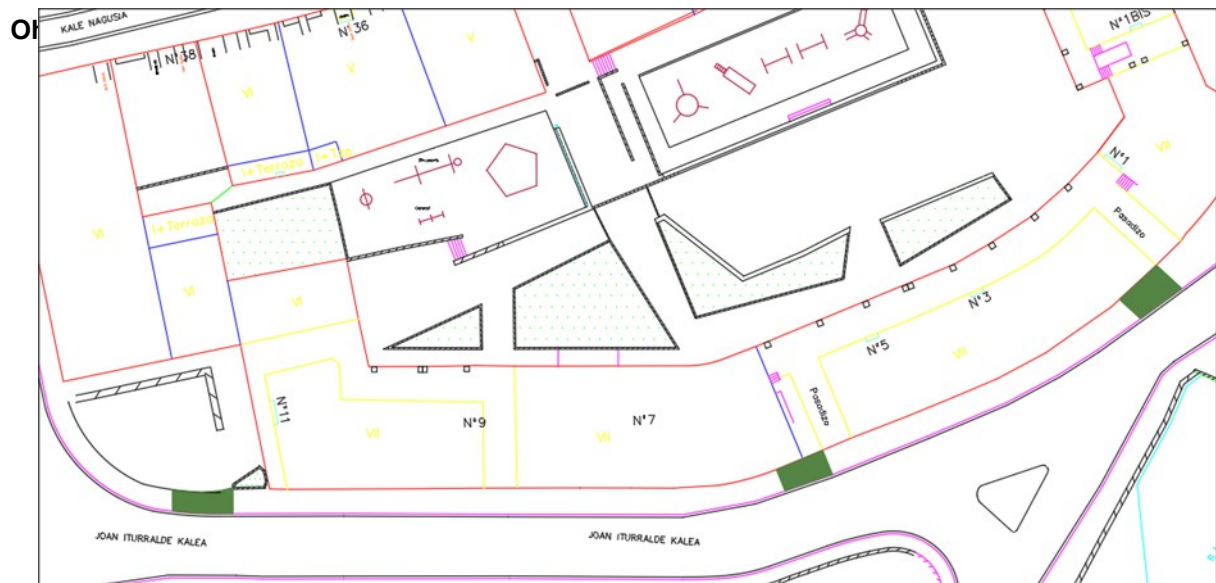


Erauskin 10 garaje sarrera-----6 planoa

Oharra: **Garaje sarreretan lanak**




Andra Mari 53 garajea----- 7 planoa

Oharra: **Garaje sarreretan lanak**

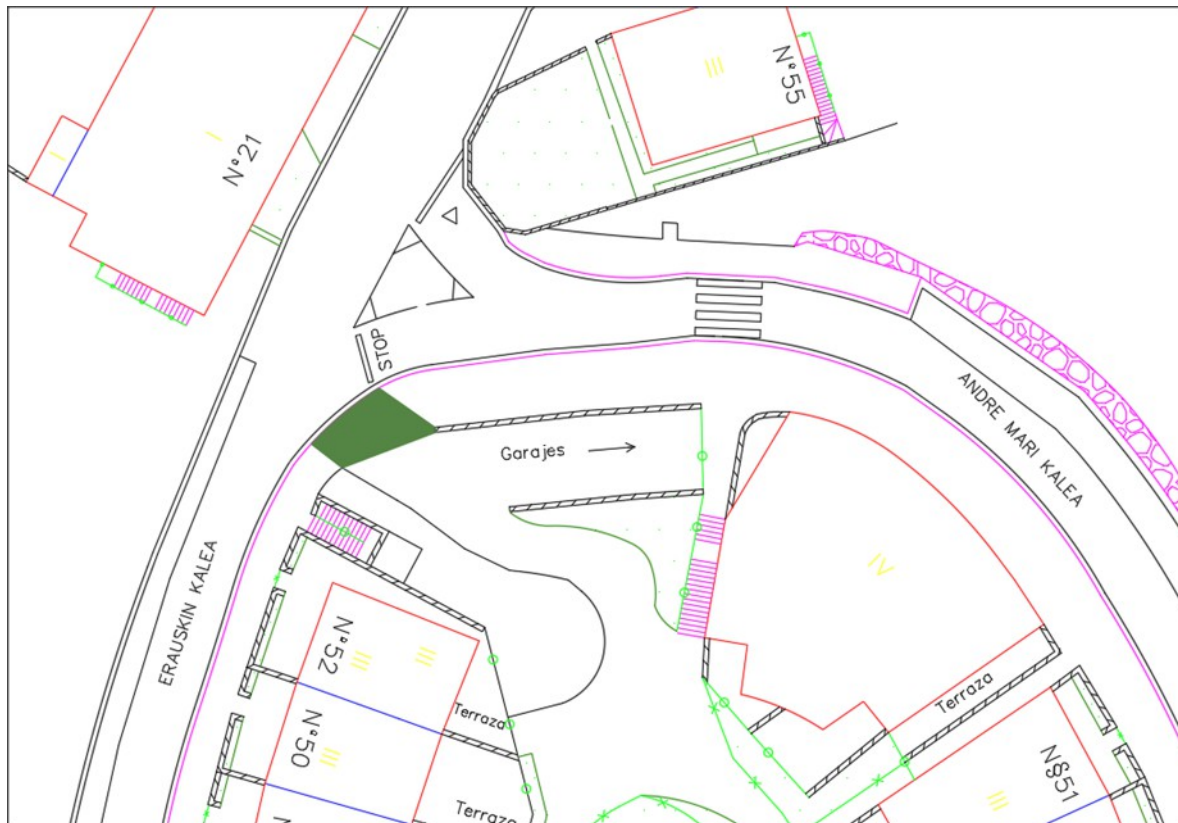

Zaldizurreta garajeak (bloque 1,3,5,7 y bloque 11,13,15,17)----- 8 planoa

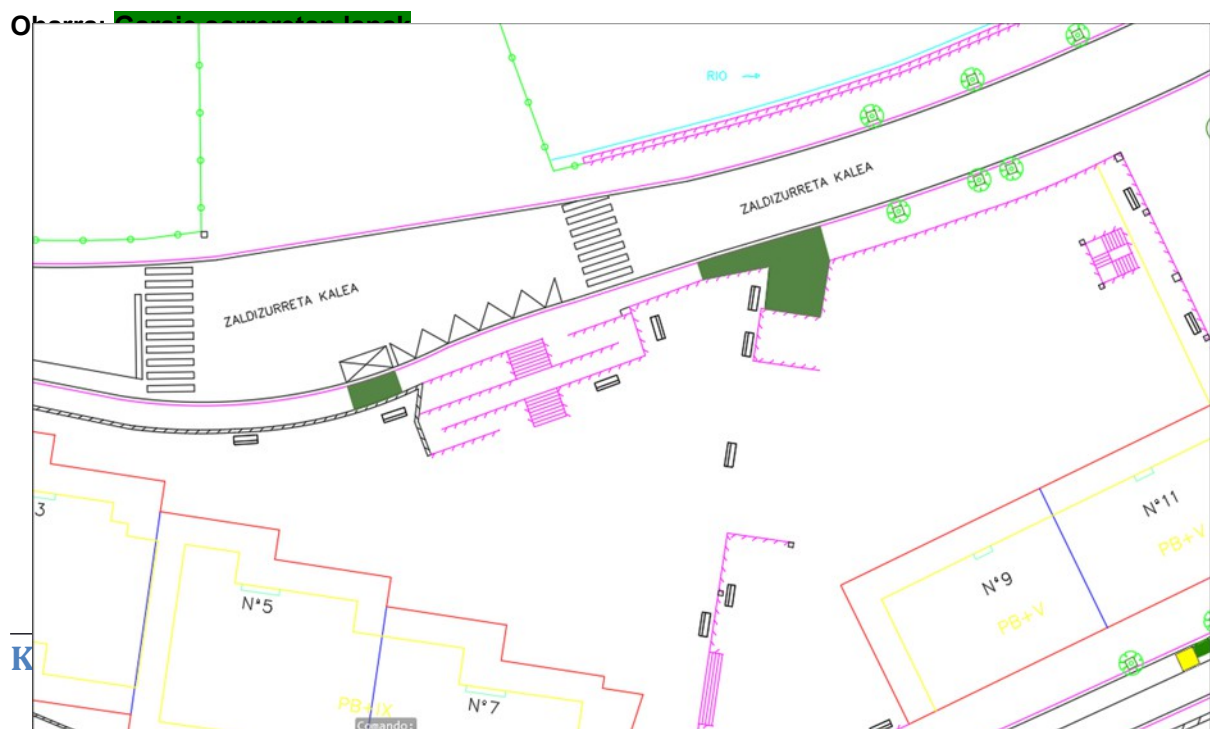

4.- LANEN DESKRIBAPENA ETA LANEN AURREKONTUA

KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA			
Deskribapena	kantitatea m2	Unitata prezioa €/m2	Guztira €
Zoladura fresatzea 6 zm-ko lodieraz, hondakinak zabortegira eta fresatutako berziklatze kudeaketa lanak barne			
Mariarats kalea	2.177,06		
Esteban Lasa kalea	637,68		
Andra Mari kalea	414,60		
Antzizar kalea	1.322,88		
Igartetxe 2	103,50		
Guztira	4655,72	6,5	30.262,18
Zoladura fresatzea 12 zm-ko lodieraz, hondakinak zabortegira eta fresatutako berziklatze kudeaketa lanak barne			
Esteban Lasa kalea	53,52		
Andra Mari kalea	15,40		
Guztira	68,92	12,5	861,50
MBC erako AC 22 Base B50/70G, kare harrizko 6 zm ko lodiera, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne.			
Esteban Lasa kalea	53,52		
Andra Mari kalea	15,40		
Guztira	68,92	19	1.309,48
MBC erako AC11 SURF B50/70D, ofitazko 6 zm-ko lodiera, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne			
Mariarats kalea	2.177,06		
Esteban Lasa kalea	637,68		
Andra Mari kalea	414,60		

PLEGU TEKNIKOAK

Antzizar kalea Igartetxe 2	1.903,00 103,50		
Guztira	5235,84	14,25	74.610,72
Saretak altxatu eta neurrin jartzea Mariarats kalea	4		
Guztira	4	262,5	1.050,00
<u>Garaje sarreretan egin beharreko lanak</u>			
Espaloietan, ranpetan edo adokina dagoen garaje sarreretako zoladura puskatu, kendu, eta MBC erako AC11 SURF B50/70D, ofitazko lodiera aldakorrean bota, fabrikazioa, inprimazio-ureztatzea, hedatu eta trinkotua barne. Amaiera inpresoa eta Zorubond-ez sellatua.			
Mariarats kalea (3, 2, entradas a parking y paso frente colegio Murumendi)	147,87		
<i>Esteban Lasa kalea (3, 5, 2C, 2A)</i>	37,76		
<i>Andra Mari kalea (9, 11, 13, plataforma La Salle)</i>	133,00		
Joan Iturralde kalea (11, 5, 7)	56,67		
Erauskin 10	20,16		
Andre Mari 53	25,30		
Zaldizurreta (bloque 1,3,5,7 y bloque 11,13,15,17)	63,35		
Guztira	484,11	73,5	35.582,09
Seguritate eta Osasun Plana, proiektuaren erredazioa eta ezartzen diren neurrien gauzatzea			
TOTAL	1	950	950

PLEGU TEKNIKOAK

	BATURA		144.625,97
	21 % BEZ		30.371,45
	GUZTIRA		174.997,42

5- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.

Lana gauzatzeko lizitazioan, gehienez, ezartzen den aurrekontua 174.997,42 eurokoa da (BEZ BARNE)

Aipaturiko aurrekontuan, soldatez gain, Gizarte Segurantzako kotizazioak, kontratua gauzatzeko zerbitzu eta hornidurak, eta harekin lotutako beste zenbait kostu (esate baterako, BEZ, Industria Mozkina, gastu orokorrak, zeharkako kostuak, etab.) barneratzen dira.

Beasaingo Udalak kontratu hori betetzeko eratortzen diren betebeharrak ekonomikoei erantzuteko badu kreditu jakin bat. Finantzazioa hurrengo aurrekontuko partidaren arabera burutuko da: 039.601.153.20.01 y 50.601.153.20.03 - 2016

Ordainketa dagokion faktura aurkeztuta egingo da, lanak ziurtatu eta onartu ondoren

6.- GAUZATZE EPEA.

Obrak gauzatzeko gehienezko epea 17 lanegunekoa izango da, uztailaren 17tik abuztuak 11 bitartean, zuinketa egiaztapen akta sinatu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

7.- ORDAINKET A MODUA

Ordainketa obra amaitu ondoren egingo da eta dagokion faktura aurkeztuta

8.- SEGURTASUN ETA OSASUN ARLOKO XEDAPENAK

Kontratistak Laneko Arriskuen Prebentziorako 1995eko azaroaren 8ko Legean eta eraikuntza-lanetan segurtasun eta osasun arloko gutxieneko xedapenak ezartzeko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan segurtasun eta osasunari nahiz Lan-arriskuen prebentzioari dagokienez ezartzen diren arauak bete beharko ditu.

Honela, kontratua hasi haurretik, lanak egin behar dituen kontratistak Seguritate eta Osasun Plana egin eta aurkeztu beharko du, non KALE ASFALTAKETA KANPAINA: 2017.URTEA. obra aztertu eta beharrezkoak diren neurri guztiak ezarriko diren.

Beasainen 2017ko martxoak 9

Zerbitziburua